

NORDISK AKUSTIK A/S

Nordisk Exterior Lyddug POIANA 250



Nordisk Exterior lyddug POIANA 250 er velegnet til at montere bag profilerede eller perforerede paneler udendørs. POIANA fungerer som en UV-beständig og vandtæt udendørs lyddug. Til for eksempel garageanlæg gang og broarealer, atrium anlæg og parkområder.

Nordisk Exterior Lyddug

POIANA 250 – farve sort.

Bredde 1550 mm x længde 100 mtr.

Art.Nr. 150000.

Nordisk Exterior Lyddug

POIANA 250 – farve hvid.

Bredde 1550 mm x længde 100 mtr.

Art.Nr. 150001.

Nordisk Exterior Lyddug

POIANA 250 – farve grå.

Bredde 1550 mm x længde 100 mtr.

Art.Nr. 150002.

Lyddug POIANA 250 består af 20% PU og 80% Polyester.

Tykkelse: ≥ 25 mm

Vægt: 160 gr/m²

Trækstyrke: ≥ 850 N/ 5 cm

Rivstyrke: ≥ 60N

Farveægthed: ≥ 4 i.h.t. UNI EN ISO 105


Blå skala

Brandklassifikation: B.s1.d0 – EN13501-1

Ekkokammer målinger

Lydabsorptionskoefficient DIN 52212

Lydabsorptionskoefficient α_s i.h.t DIN 52 212

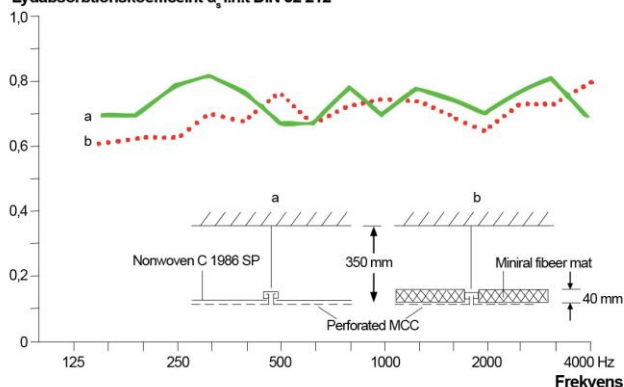

Ovennævnte diagram viser en 0,2 mm indendørs lyddug isat en metalkassette med en 40 mm mineraluldsbat på 60 kg/m². Så det er kun vejledende, for hvordan en POIANA kunne fungere også taget med forbehold for eksterne forhold i et udendørs miljø.

Alle informationer og anvisninger for brug af produkter, er baseret på eksperimenter, tests og praktisk erfaring der bør benyttes som en general vejledning. Lokale forhold og andre benyttede materialer kan influere på slutresultatet. Nordisk Akustik A/S tager intet ansvar for opnåede resultater, da forholdene ved arbejde med produkterne ligger uden for vor kontrol.