


NORDISK AKUSTIK A/S

Strukturlyddæmpning

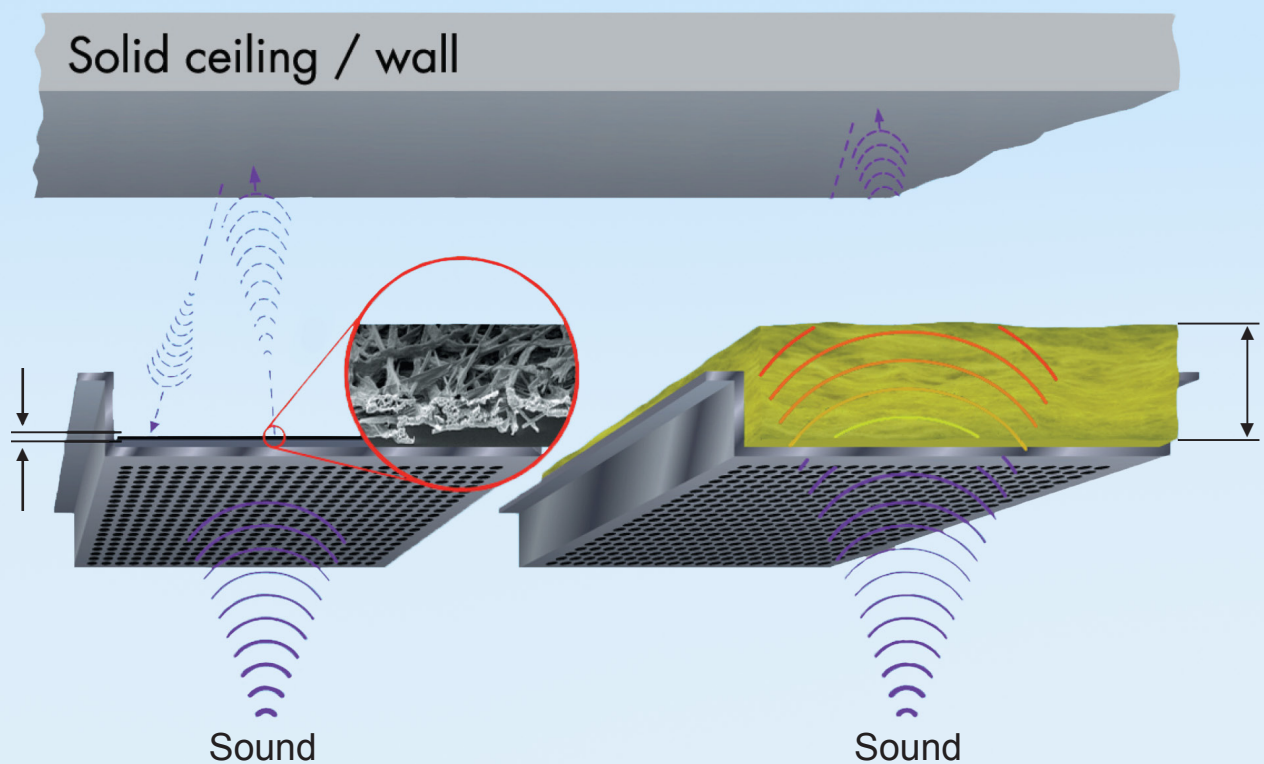

Individuel lydreduktion er i dag krævet for en optimal akustisk løsning i moderne kontorer, administrationsbygninger, lufthavne, jernbanestationer og kommunikationscentre. Soundtex akustisk lyddug varmes på indersiden af perforerede stål, aluminium eller trækassetter, beskytter mod eventuelle fibre og får kassetterne til at fremstå i flot design.

Soundlex® C 1986 SP akustisk lyddug
sort, tykkelse 0,20 mm vægt 0,63 gr/m²
bredde 1800 mm rullelængde 250 mtr.
Art.no. 149000

Soundlex® C 1986 GP akustisk lyddug
grå, tykkelse 0,20 mm vægt 0,63 gr/m²
bredde 1800 mm rullelængde 250 mtr.
Art.no. 149001

Soundlex® C 1986 GP akustisk lyddug
hvid, tykkelse 0,20 mm vægt 0,63/m²
bredde 1800 mm rullelængde 250 mtr.
Art.no. 149002



Soundlex® akustisk lyddug kan også leveres på fix mål.

Soundlex® akustisk lyddug indeholder en hot-melt klæber. **Soundlex®** stryges/varmes på indersiden af en perforeret metal eller trækassette.

Læg hot melt siden af **Soundlex®** mod den perforerede kassette og stryg det 100°C til 150°C i 2 til 5 sekunder.

Soundlex® akustisk lyddug opfylder brand-klasse B1 DIN4102/Part 1 og i forbindelse med en metalkassette A1 DIN4102 Part 1. og EN13501-1 er mulig.

Vægt: 63 gram/m²

Rivstyrke:


80 N/50 mm på langs EN 29703 - T3

50 N/50 mm på tværs EN 29703 - T3

Oplagring i tørt og køligt miljø uden direkte sollys. Skal opbevares i temperaturer under 40 grad C.

Ekkokammer målinger Lydabsorptionskoefficient DIN 52212

Lydabsorptionskoefficient α_s i.h.t DIN 52 212

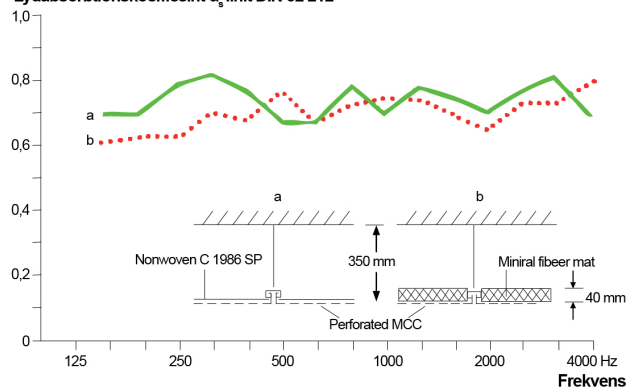

Ovennævnte diagram viser lydabsorptionskoefficienten for **Soundlex®** akustisk lyddug isat en perforeret metalkassette og en 40 mm mineraluld 60kg/m³ isat en perforeret metal kassette (b).

Soundlex® gør det muligt at lydabsorbere med meget tyndt og let materiale.

Lyden energien blive konverteret i væsentlig grad til termisk energi.

Soundlex® hvid, sort eller grå giver en flot finish som baggrund på en perforeret kasse.

Soundlex® beskytter mod fibre og støv og opfylder de fleste brandkrav.

Soundlex® Acoustic nonwoven – Et must i moderne byggeri.

Alle informationer og anvisninger for brug af produkter, er baseret på eksperimenter, tests og praktisk erfaring der bør benyttes som en general vejledning. Lokale forhold og andre benyttede materialer kan influere på slutresultatet. Nordisk Akustik A/S tager intet ansvar for opnåede resultater, da forholdene ved arbejde med produkterne ligger uden for vor kontrol.