



NORDISK AKUSTIK

Miljøvennlig akustisk duk fra Danmark



Tilgjengelig i 48 standardfarger samt spesialtilpassede RAL-farger

Tilbys i flere tykkelser:

0,2 mm

0,8, 1 og 2 mm

12 mm

Egnet for vegger, himlinger, lysintegrasjon og spesialtilpassede akustiske løsninger

Kvaliteter utviklet for innendørs og utendørs bruk

Brannklassifisering opptil B-s1,d0



Nordisk Lyddug A270

40% uld og 60% viscose, tykkelse 1 mm.
Vægt 195 gr/m², farve sort 204.
Bredde 1800 mm x længde 45 mtr.
Art. nr.: 149500.

Nordisk Lyddug A270

40% uld og 60% viscose, tykkelse 1 mm.
Vægt 195 gr/m², farve hvid 201.
Bredde 1800 mm x længde 45 mtr.
Art. nr.: 149501.

Nordisk Lyddug A270

40% uld og 60% viscose, tykkelse 1 mm.
Vægt 195 gr/m², farve lys grå 230.
Bredde 1800 mm x længde 45 mtr.
Art. nr.: 149809.

Nordisk Lyddug A270

40% uld og 60% viscose, tykkelse 0,8 mm.
Vægt 138 gr/m², farve sort 204.
Bredde 1800 mm x længde 60 mtr.
Art. nr.: 149700.

Nordisk Lyddug A270

40% uld og 60% viscose, tykkelse 0,8 mm.
Vægt 138 gr/m², farve lys grå 230.
Bredde 1800 mm x længde 60 mtr.
Art. nr.: 149810.

Nordisk Lyddug A270

40% uld og 60% viscose, tykkelse 2 mm
vægt 400 gr/m² farve sort 204
bredde 1800 mm x længde 20 mtr.
Art.no. 149800

Nordisk Lyddug A380

50% uld og 50% viscose, tykkelse 3 mm.
Vægt 450 gr/m², farve sort 204.
Bredde 2000 mm x længde 45 mtr.
Art. nr.: 149600.


Nordisk Lyddug A270 opfylder brandnorm B-s1.d0 som er gældende til 13. April 2028. Den er selvslukkende og brændhæmmende i.h.t. Standard EN ISO 11925-2 2010 + A1 2014 og EN 13501-1: 2007 + A1 2009

Nordisk Lyddug A380 opfylder brandnorm M1 Den er selvslukkende og brandhæmmende i.h.t. Standard UNE23727-90 og UNE23721-90 og UNE23724 = M1.
Teknisk rapport nr. IN-2430/2013-E.

A270 & A380 er meget miljøvenlige produkter som udelukkende er produceret i uld og viscose. Produkterne opfylder Standard OEKO-TEX 100 .
Appendix 4 produktklasse 1 og Reach Annex XVII Farvestabilitet i.h.t. UNE – EN ISO 105-B02/UO niveau 3-6
Produkterne er produceret i.h.t. ISO 9001 : 2015

Farver: 48 standard farver og specielle RAL farver er mulig, se vores farvekort.

Ekkokammer målinger
Lydabsorptionskoefficient DIN 52212

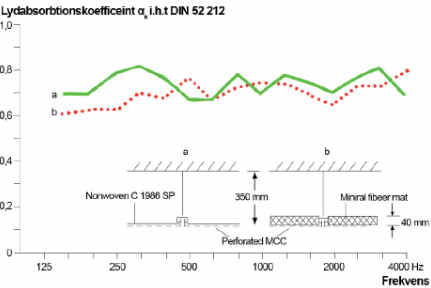

Ovenstående diagram viser lyd-absorbtionskoefficienten for en lyddug som er under 0,55 mm i en perforeret kasse med og uden en 40 mm mineraluld.

Programoperatør: EPD International AB

EPD registreringsnummer: S-P-11416 (0,8 mm) og S-P-11419 (1,0 mm)

Udgivelsesdato: 13.11.2023

Gældende til: 13.11.2028

Kan leveres i mange farver, se vores standard farvekort.
Lyddugen kan også leveres i specielle RAL-farver ved en vis volume.

Med Nordisk Lyddug sikrer man en flot finish og beskytter samtidigt mod fibre og støv.

Nordisk Lyddug A270 og A380 nittes bagpå perfo

Alle informationer og anvisninger for brug af produkter, er baseret på eksperimenter, tests og praktisk erfaring, der bør benyttes som en generel vejledning. Lokale forhold og andre benyttede materialer kan influere på slutresultatet. Nordisk Akustik A/S tager intet ansvar for opnåede resultater, da forholdene ved arbejde med produkterne ligger uden for vor kontrol.





G 365 G 366 G 367 G 368 G 369 G 370

Colour fastness to light: UNE-EN ISO 105-B02/OU * Regular (3-4) ** Good (5-6) *** Very good (7-8) (max. 8)
 Lichtechtheit: UNE-EN ISO 105-B02/OU * Normal (3-4) ** Gut (5-6) *** Sehr gut (7-8) (max. 8)
 Farveægthed mod lys: UNE-EN ISO 105-B02/OU * Almindelig (3-4) ** God (5-6) *** Meget god (7-8) (maks. 8)

Possible slight colour differences between dye batches or colour card editions
 Mögliche geringfügige Farbunterschiede zwischen Farb Chargen oder Farbkarte Editionen
 Mulige små farveforskelle mellem farvepartier eller farvekortudgaver

Nordisk Akustik A/S

Nordisk Akustik

